

Fuentes de agua de instalación.

Fuente básica y económica, pero con todo lo imprescindible.

Fabricación exterior en acero inoxidable e interior en acero tratado.



T-6ALV

Serie Tanex

Diseñada para cualquier presupuesto, ofrece los requisitos básicos necesarios.

Interior en acero con tratamiento anti-corrosión.
Dimensiones más reducidas que la Serie 6.
Protección higiénica, pulsador y surtidor en la misma pieza. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato). Todos los modelos con llenavastos (LV), para beber también con vasos.


Modelos

T-6ALV

- Exterior en acero inoxidable.
- Surtidor agua fría, pulsador manual.
- Llenavastos.

T-7ALV

- Capacidad hasta 15 personas. Consultar.
- Exterior en acero inoxidable.
- Sistema de frío estático sin ventilador.
- Surtidor agua fría, pulsador manual.
- Llenavastos.

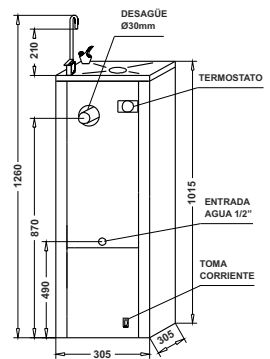

Instalación mediante tres puntos de conexión básicos.

Muy recomendable la utilización de filtro depurador para mejorar la calidad del agua.

Accesorios

FILTROS DEPURADORES.

Consulte con nosotros el catálogo de filtros asociados a esta fuente.



T-7ALV

Características técnicas

| | T-6ALV | T-7ALV |
|--|------------------|------------------|
| Potencia frigorífica (W) | 350 | 200 |
| Consumo eléctrico (W) | 200 | 100 |
| Intensidad eléctrica 230V 50Hz monofásico (A) (consultar otras opciones) | 0,9 | 0,5 |
| Capacidad de frío (l/h) | 30 | 18 |
| Velocidad salida agua (l/h) | 60 | 50 |
| Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C) | 4-11 | 4-11 |
| Déposito acumulación (l) (Opcional: Frío por serpentín) T-7ALV: Frío por serpentín | 4,5 | - |
| Gas refrigerante (sin CFC's) | R-134a | R-134a |
| Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo. Modelos LV: +210 mm | 1015 x 305 x 305 | 1015 x 305 x 305 |
| Peso neto (kg) | 25 | 19 |